

Accendisigari

Cigarette lighter

Zigarettenanzünder

Code	Volt	Øi (mm)
21.001.001	12	25
21.001.002	24	25



Spinotto per accendisigari 5A

Plug for cigarette lighter 5A

Anschlussstecker für Zigarettenanzünder 5A

Code
21.001.003



Braccio tergicristallo

Wiper arm

Scheibenwischerarm

Code	Braccio/Arm/Arm (mm)	Øi
21.002.010	250/350	M8
21.002.011	350/450	M8
21.002.012	350/450	M6
21.002.013	450/550	M14
21.002.014	250	M6
21.002.015	350	M6
21.002.016	400	M8



Braccio tergicristallo a pantografo

Pantograph arm

Pantograph Scheibenwischerarm

Code	Braccio/Arm/Arm (mm)	Øi
21.002.002	450/550	M8
21.002.020	350/550	M8
21.002.021	400	M8
21.002.022	650	M12



ACCESSORI

Accessories - Zubehörteilen

Spazzole per tergicristallo

Wiper blades

Scheibenwischerbürste




Code	Braccio/Arm/Arm (mm)
21.002.030	300
21.002.031	380
21.002.032	410
21.002.033	450
21.002.034	480
21.002.035	515
21.002.036	550
21.002.037	600

Motore diretto per braccio singolo

Direct wiper motor for single arm

Scheibenwischermotor für einzel Arm

Code	Interruttore Switch/Schalter	L(mm)	Volt	Angolo Corner/Ecke
21.002.040	-	38	12	80°
21.002.041	-	38	12	90°
21.002.042	-	38	12	110°
21.002.043	-	38	24	80°
21.002.044	-	38	24	90°
21.002.045	-	38	24	110°

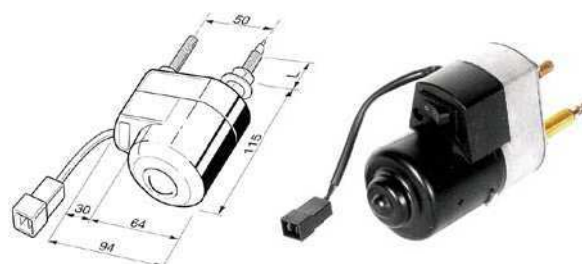

Motore diretto per braccio a pantografo

Direct wiper motor for pantograph arm

Scheibenwischermotor für einzel Phantograph Arm

Code	Interruttore Switch/Schalter	L(mm)	Volt	Angolo Corner/Ecke
21.002.050	-	38	12	80°
21.002.051	-	38	12	90°
21.002.052	-	38	12	110°
21.002.053	-	38	24	80°
21.002.054	-	38	24	90°
21.002.055	-	38	24	110°

Specchio retrovisore

Rear view mirror

Rückspiegel

Code	
21.006.001	dx
21.006.002	sx




Bocchetta diffusore aria

Air diffuser vent

Luftsdiffusor

Code	Dimension
21.007.001	200W x 33H x 30D



Bocchetta diffusore aria

Air diffuser vent

Luftsdiffusor

Code	Dimension
21.007.002	øi 68-øe 72-26,5D



Bocchetta diffusore aria

Air diffuser vent

Luftsdiffusor

Code	Dimension
21.007.003	øi 76-øe 86-27D



Bocchetta diffusore aria

Air diffuser vent

Luftsdiffusor

Code	Dimension
21.007.004	100,5W x 36H x 10,5D




ACCESSORI

Accessories - Zubehörteilen

Volante

Steering wheel
Lenkräder

Code	Ø
03.002.001	360

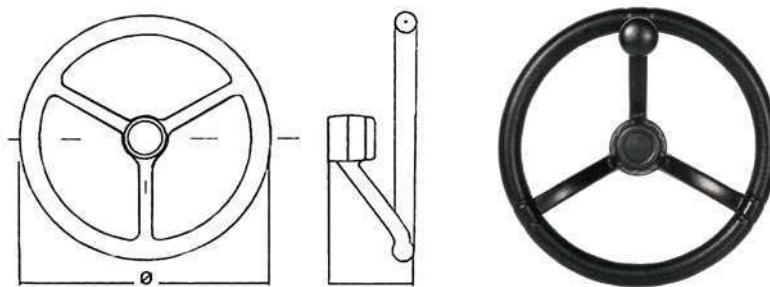

Tappo per volante

Cap for steering wheel
Verschluss für Lenkräder

Code
03.002.002





kit gestione satellitare

Satellite Management Kit

Satelliten-Management Kit

Code
21.004.001

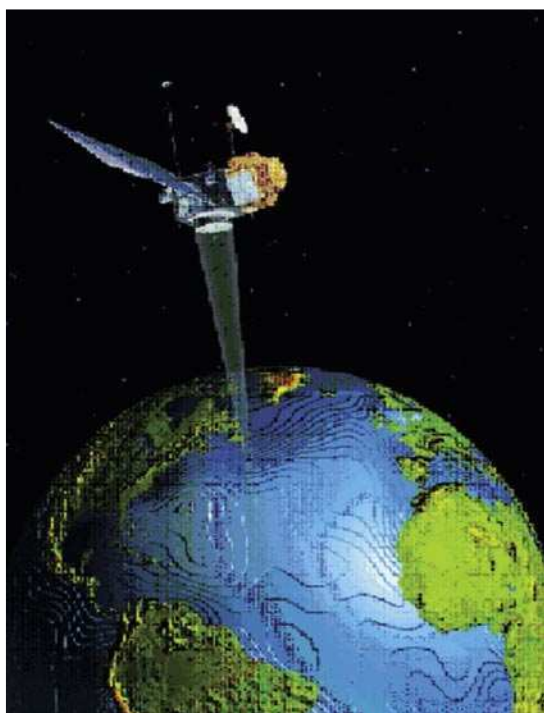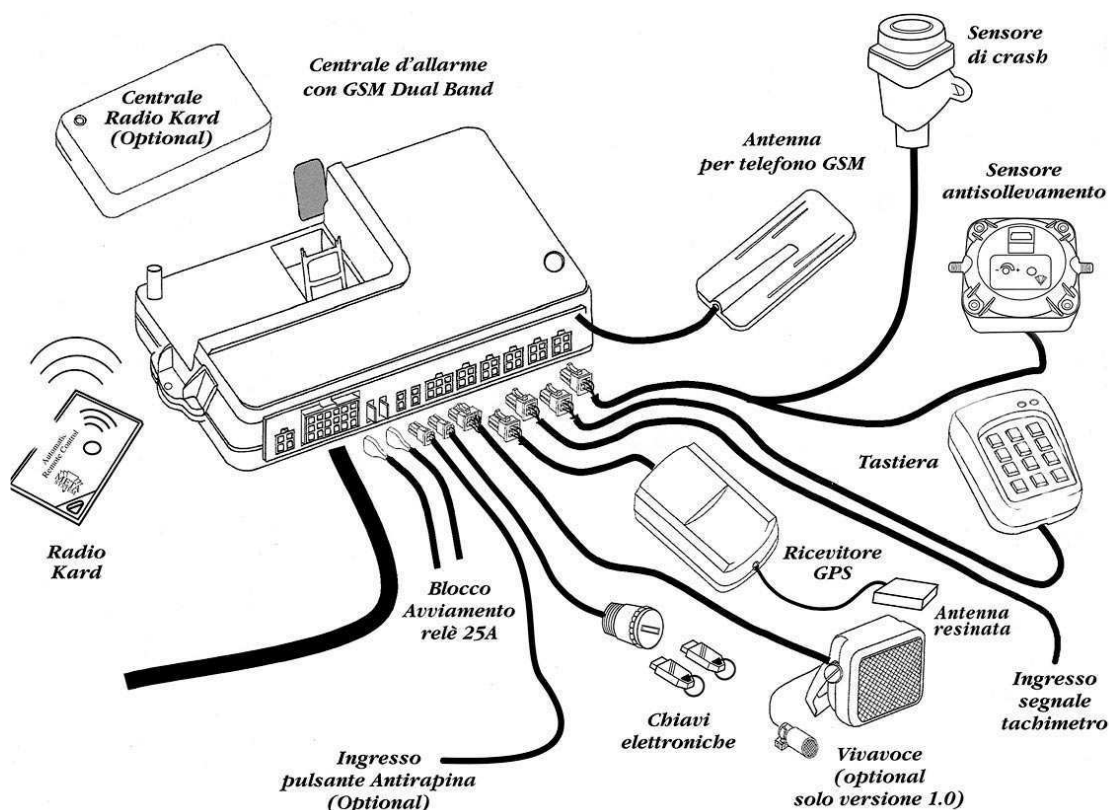

KIT componibile con i seguenti accessori:

- Telefono veicolare con viva-voce GSM Dual Band
- Mikro-Kard per disinserimento automatico Meta SAT
- Immobilizzatore per avviamenti non autorizzati
- Indicatore di assenza segnale GSM
- SMS per allarme esterno veicolo e batteria scarica
- Sensore di crash per la rilevazione di incidente e chiamata automatica di soccorso
- Strumento di programmazione e diagnosi per l'installazione
- Funzione Sleep-mode per drastica riduzione dei consumi di corrente

MODULAR KIT WITH THE FOLLOWING ACCESSORIES:

- Vehicular telephone with GSM vocal message Dual Band
- Mikro Kard for the Meta SAT automatic disconnection
- Locking for no-authorized starting
- Indicator for signal absence GSM
- SMS for external vehicle alarm and discharged battery
- Crash sensor for the crash sense and automatic aid call
- Programming instrument and diagnosis for the installer
- Sleep-mode function for a great reduction of current consumption

EINBAUKIT MIT FOLGENDEN ZUBEHÖREN:

- Autotelefon mit freisprechbetrieb GSM Dual Band
- Mikro Kard für die MetaSAT Selbstauslösung
- Wegfahrsperre für den Ungenehmigten Anlauf
- Anzeiger Kein Signal GSM
- SMS für Ermittlung des Umfalls und automatischen Notruf
- Programmierwerkzeug und Diagnose für den Installateur
- Funktion Sleepmodus für eine grosse Reduktion des Stromverbrauches

CARATTERISTICHE FEATURES EIGENHEITEN



- 1 - Centralina di gestione con ricetrasmittitore GSM integrato. Predisposizione per la connessione dei moduli aggiuntivi.
Central panel with integrated GSM two-way radio. Prearrangement for the connection of the additive modules.
Führungsvermittlungstelle mit eingebautem GSM Sender-Empfänger, Voreinstellung für den Anschluss des Zusatzteils.
- 2 - Tastiera a 15 tasti per funzioni di blocco sistema, gestione chiamate telefoniche entranti e uscenti e personalizzazione funzioni e retroilluminazione rossa, ambra o verde.
Keyboard 15 Keys for the functions of system release, management of the incoming and outgoing calls, personalized functions and backlight red, amber or green.
15 Tasten Keyboard für System-Lösen Funktionen, Führung der ankommenden und abgehenden Anrufen, Anwenderanpassung der Funktionen und rot, bernsteinfarber oder grün Hintergrundbeleuchtung.
- 3 - Ricevitore GPS esterno 12 canali con antenna resinata.
GPS External Receiver 12 channel with Resin-bonded Antenna.
GPS Aussen Empfänger 12 Kanäle mit Resinater Antenne.
- 4 - Antenna telefono GSM collegata con connettore dedicato su centralina base.
GSM telephone antenna linked with connector dedicated on a based central.
GSM Telefon Antenne verbunden mit dedizierten Anschluss auf Basisvermittlungstelle.
- 5 - Cablaggio principale per connessione alimentazione, positivo + 15, porte, blinker, trombe ed abbinamento ad allarme esterno. Cablaggio secondario per la realizzazione del blocco motorino avviamento.
Principal wiring harness for the connection and input, positive + 15, ports, blinker, horns and pairing with outside alarm. Secondary wiring harness for the realization of the starting motorblock.
Haupt-Verdrahtung für Speisung Verbindung, Positive + 15, Porte, Blinker, Fanfare, Paarung der Aussen-Alarmanlage. Sekundär-Verdrahtung für die Ausführung des Motorblock-Anlassens.
- 6 - Sensore antisollevamento per rilevare l'inclinazione e il movimento del veicolo parcheggiato.
Antilifting sensor to sense the slant and motion of the parked vehicles.
Anti-Hebe Sensor um die Inklination und Gang der Geparkten Wagen erzugeben.
- 7 - Sensore inerziale di incidente. Rilevazione meccanica dell'incidente. Ripristino manuale della condizione di riposo.
Inertial crash sensor. Mechanical sense of the crash. Manual reset of the rest state.
Trägheits-crash Sensor. Mechanische Erhebung des Unfalles. Hand Wiederherstellung der intertem-Wartestatur.
- 8 - Kit vivavoce con altoparlante amplificato, connessione per microfono e regolazione continua del volume sonoro.
Vocal message kit with amplified speakerphone, connection for microphone and steels positioning of the sound volume.
Freisprechbetrieb-kit mit Lauhören, Verbindung für Mikrophon und Stufenlose Regelung der Lautstärke.
- 9 - Card e trasmissione automatica Rolling code per disattivazione.
Automatic trasmission card Rolling code for the disconnection.
Automatische Kraufübertragung-karte Rolling code für die Deaktivierung.
- 10 - Chiavi elettroniche per disinserimento.
Electronic Keys for the disconnection.
Elektrische Schlüssel für die Auslösung.
- 11 - Pulsante antirapina per richiesta di intervento in caso di situazione di pericolo.
Anti-robbery push-button for the request of intervening in case of quarter situation.
Anti-Raub knopf für den Kundendienstbesuch in einer Gefahrensituation.
- 12 - Strumento di programmazione e diagnosi per l'installatore. Garantisce elevata sicurezza nella memorizzazione dei dati e nella personalizzazione del sistema.
Programming instrument and diagnosis for the installer. It guarantees a high security level on the memorizing of data and on the personalization of the system.
Programmierzug und Diagnose für den Installateur. Es garantiere hoch Sicherheit in der Datenspeicherung und Anwenderanpassung des Systems.

Immobilizzatore

Locking

Wegfahrsperr

Code	Volt
24.001.001	12



Monitor

Monitor

Monitor

Code
24.002.001

Caratteristiche tecniche:

Risoluzione immagini >700 linee TV

Ingressi Video: 2xRCA 1Vpp 75 Ohm

Alimentazione 12-24 Vcc.

Assorbimento 13,5 W @ 13,5 Vcc.

Ingombro: 210(L)x185(H)x220(P) mm con staffa montata



Telecamera

Telecamera

Kamera

Code
24.002.002

Caratteristiche tecniche:

CCD: bianco e nero

Obiettivo 3,6 mm

Risoluzione immagini 380 linee TV

Assorbimento 0,5 Watt

Dimensioni 80(L)x80(H)x85(P)mm con staffa montata

